

ESPECIFICACIONES

Modelo :	NEOMAX-65		NEOMAX-80		NEOMAX-100	
Diámetro Nominal :	6.5	Inch	8	Inch	10	Inch
Potencia Nominal (RMS) :	250	Watts	400	Watts	700	Watts
Potencia de Pico :	500	Watts	800	Watts	1400	Watts
Impedancia :	4	Ohm	4	Ohm	4	Ohm
Gama de frecuencias :	150~10K.	Hz	80~5K	Hz	80~5K.	Hz
Bobina	1.5	Inch	2.5	Inch	3	Inch

Parámetros del Imán

Material :	NEO
-------------------	------------

Características

Material de la cesta :	Aluminum					
Material del cono :	Paper+Glassfiber					
Diámetro total :	166.5	mm	211	mm	261	mm
Diámetro de corte :	146	mm	181	mm	235	mm
Profundidad de montaje :	76.5	mm	89	mm	102	mm

Parámetros T-S

Re :	3	Ohm	3.3	Ohm	3.6	Ohm
FS :	135.2	Hz	101.03	Hz	71.64	Hz
SPL :	97.1	dB	95.19	dB	98.07	dB
Qms :	8.134		9.79		12.38	
Qes :	0.297		0.367		0.217	
Qts :	0.308		0.354		0.213	
BL :	8.335	TM	10.78	TM	15.93	TM
Mmd :	7.52	Gram	18.7	Gram	30.47	Gram
Mms :	8.399	Gram	20.41	Gram	34.06	Gram
Cms :	0.1649	um/N	0.121	um/N	0.144	um/N
Vas :	4.126	Lift	7.389	Lift	23.8	Lift
Diameter :	130	mm	163	mm	209	mm
Sd :	132.7	CM ²	208.7	CM ²	343.1	CM ²
Xmax :	0.75	mm	2.5	mm	4	mm
Peso:	1.57	KG	2.2	KG	4.46	KG

CONSIDERACIONES DE USO



La exposición continua de niveles de presión sonora por encima de 100 dB puede ser causa de pérdida de audición permanente. Sistemas de sonido de alta potencia puede producir niveles de presión sonora por encima de 130dB. Usa el sentido común y disfruta de un sonido seguro.



DRAG SERIES

DIMENSIONES

Modelo :	NEOMAX-65	NEOMAX-80	NEOMAX-100
Amm	83	89	101
Bmm	76.5	98	114
Cmm	Ø90	Ø105	Ø140
Dmm	Ø145	Ø181	Ø229
E mm	Ø158	Ø198	Ø248
F mm	Ø166	Ø211	Ø261

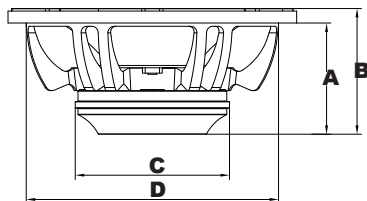

GARANTÍA LIMITADA


Antes de enviar este producto para servicio o para un número de autorización de devolución. Este número debe estar claramente marcado en la parte exterior de la caja.

Términos y condiciones: Howler Sound garantiza que la unidad está libre de cualquier defecto en el material o defectos de fabricación por un periodo de 90 días, y se compromete a reparar esta unidad o cualquier parte de la misma sólo si se demuestra que esta defectuosa como resultado del uso normal. Con la finalidad de recibir el servicio de garantía de este producto, el propietario debe registrarse con prontitud rellenando y enviando por correo la tarjeta de registro de garantía.

Nuestra obligación bajo esta garantía se limita a reparar sólo los componentes defectuosos de la unidad de la misma cuando es devuelto, prepagado para envío a howler Sound.

Esta garantía debe ser considerada nula si la unidad ha sido manipulada, contrariamente conectada con las instrucciones de instalación en el manual del propietario, alterada, dañada por tensiones de entrada indebidas o polaridad o tratada de manera negligente.

La garantía fuera de servicio está disponible después de la expiración de la garantía regular. El costo de la reparación se basa en las tasas actuales de mano de obra de reparación, empaque la unidad de manera segura y enviarla prepagada y asegurada a la dirección plasmada debajo. Howler Sound no será responsable de los daños sufridos durante el envío.



CAR AUDIO



facebook.com/Howlersound



HowlerSound



@HowlerSound



33 1260 1857

technical-support@howlersound.com

www.howlersound.com

